SOD3603

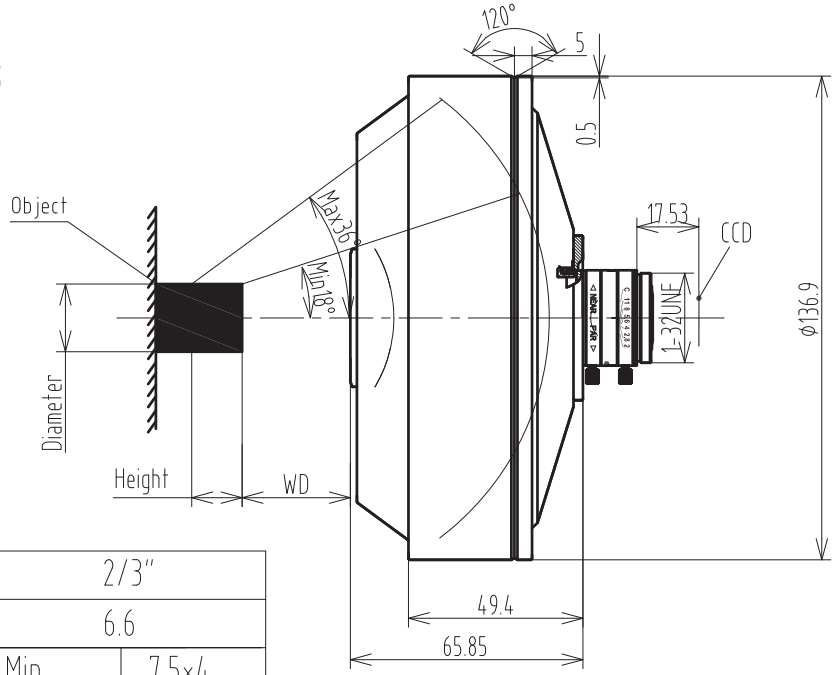

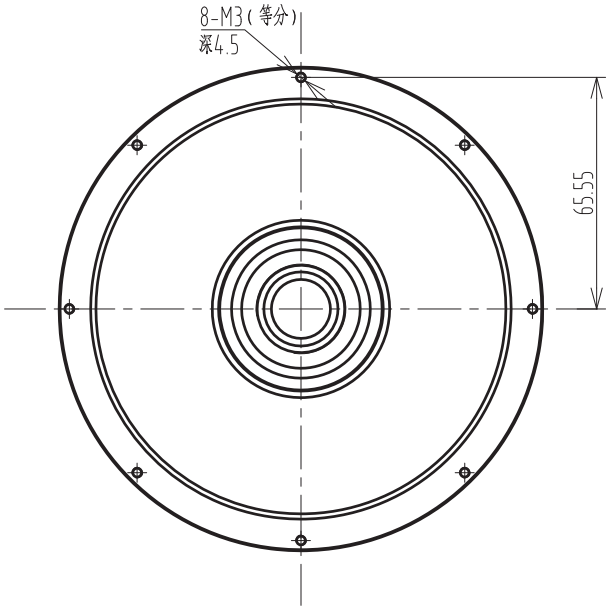

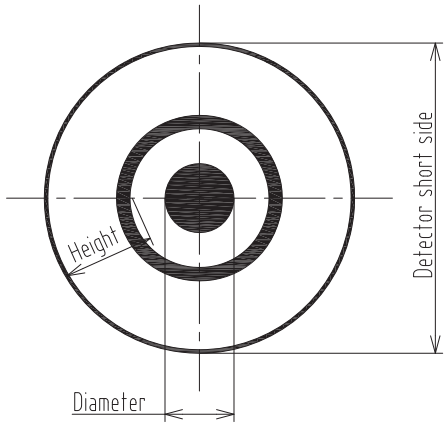

Detector Type	2/3"	
Image Circle	6.6	
Field of view (Diam×Height)	Min	7.5×4
	Typical	15×10.6
	Max	30×23.4
Wavelength Range	450-650	
Working Distance	14-48.2 ②	
F/#	8-16	
Mount	C-mount	

$$C\ (\%) = \frac{\text{Top view diameter (px)}}{\text{Detector short side (px)}} \times 100$$

Diameter mm	Height mm	WD mm	F/#	C %
7.5	4	48.2	16	11
10	6.3	44.4	16	16
15	10.6	36.8	12	25
20	14.6	29.2	12	36
25	19.2	21.6	10	49
30	23.4	14	8	63

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
②	1			2017,03,28
①	1			2017,03,22

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计			名称	外壁检测规格书
校对				
审核			代号	SOD3603
批准				

材料(环保)	单位	比例
--	mm	1.5:1

页码	1:1
版本	V2