SMM-DM6552

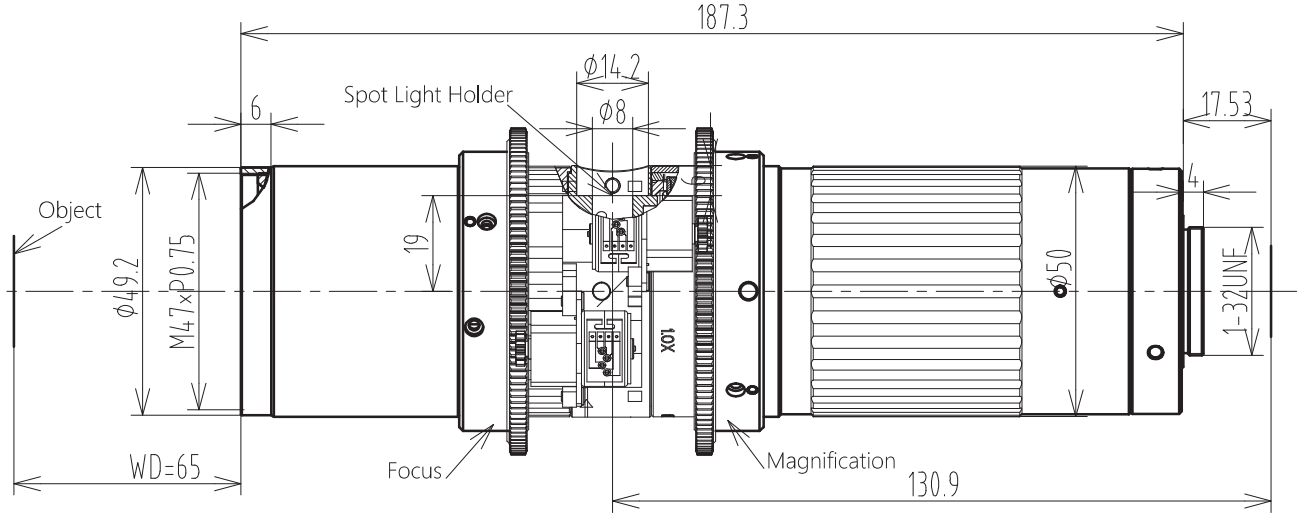

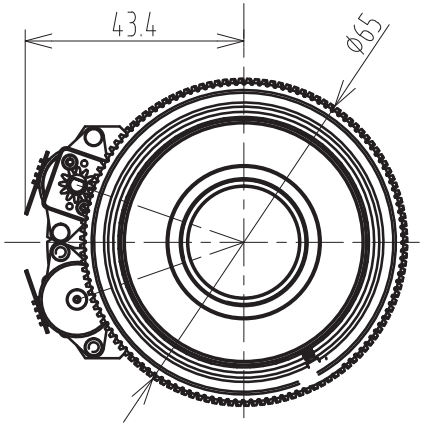

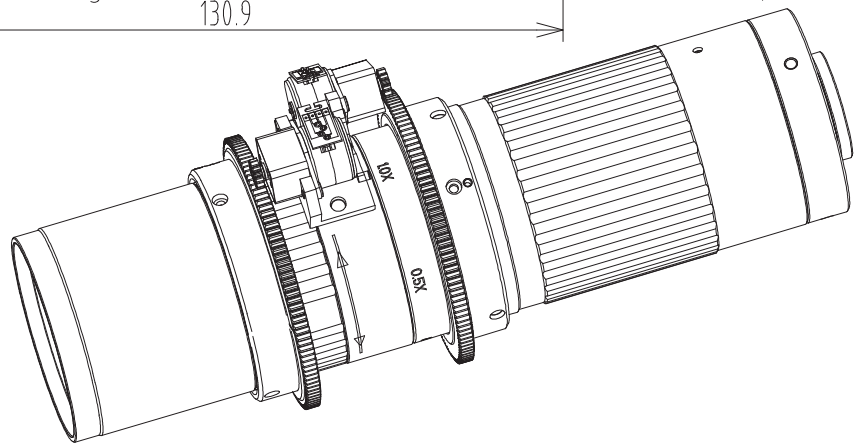

马达参数	Drive 驱动	Stepping Motor 步进马达
	Voltage 电压	DC:5V-12V
	Current 电流	<400mA
	Incentive 励磁方式	2-2Phase
	Focus Pulse对焦脉冲数	200PPS
光学参数	Reduction Radio	0.5 X-2X
	NA	0.04
	Max Image Circle	2/3"
	WD	65
	TV Distortion	0.05%
	Telecentricity	0.05°
	Resolution(OBJ)	8μ
	Mount	C Mount

					TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法	材 料(环 保)	单位	比 例
								MM	1: 1
					设 计		名	Motorized Magnification Bi-telecentric Lenes 电动变倍双远心镜头	页 码
					校 对		称		1/1
					审 核		代	SMM-DM6552	版 本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准		号		V0